


T20_03

Transformator EI 20VA/14V/16V/18V

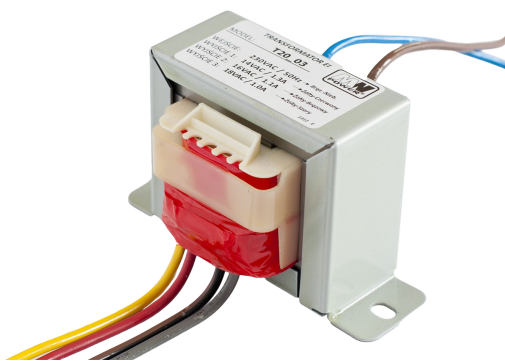

■ Cechy:

- Niewielkie wymiary
- Zapewnienie separacji galwanicznej
- Zabezpieczenie termiczne
- Uniwersalne zastosowanie
- Niska awaryjność

SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA

WYJŚCIE

Uzwojenia wyjściowe	Napięcie znamionowe	Napięcie w stanie bez obciążenia	Znamionowy prąd obciążenia
WEJŚCIE 1 (ŻÓŁTY-CZERWONY)	14V ±5%	16.2V±3%	1.3A
WEJŚCIE 2 (ŻÓŁTY-BRĄZOWY/CZARNY)	16V ±5%	18.3V±3%	1.1A
WEJŚCIE 3 (ŻÓŁTY-SZARY)	18V ±5%	20.5V±3%	1A

WEJŚCIE

Zakres wartości napięcia	AC230V ± 10%
Zakres częstotliwości napięcia	50/60Hz ± 1Hz

ZABEZPIECZENIA

Termiczne	Zakres: 136°C ± 10°C
	Typ: Jednokrotne(bezpiecznik w uzwojeniu pierwotnym)

ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura pracy	10°C ÷ 40°C
Wilgotność pracy	30 ÷ 75% wilgotność względna(bez kondensacji)
Ciśnienie atmosferyczne pracy i składowania	700hPa ÷ 1060hPa
Temperatura składowania	-10°C ÷ 60°C
Wilgotność składowania	30 ÷ 85% wilgotność względna(bez kondensacji)


BEZPIECZEŃSTWO

Wytrzymałość izolacji	WE/WY: 500VAC, WE-WY/OBUDOWA(RDZEŃ): 3.75kVAC,
Rezystancja izolacji	WE/WY/OBUDOWA(RDZEŃ): 100MΩ

POZOSTAŁE

Wymiary	50 x 84 x 50.5MM (dł. x szer. x wys.)
Masa i opakowanie	0.2kg

SPECYFIKACJA MECHANICZNA

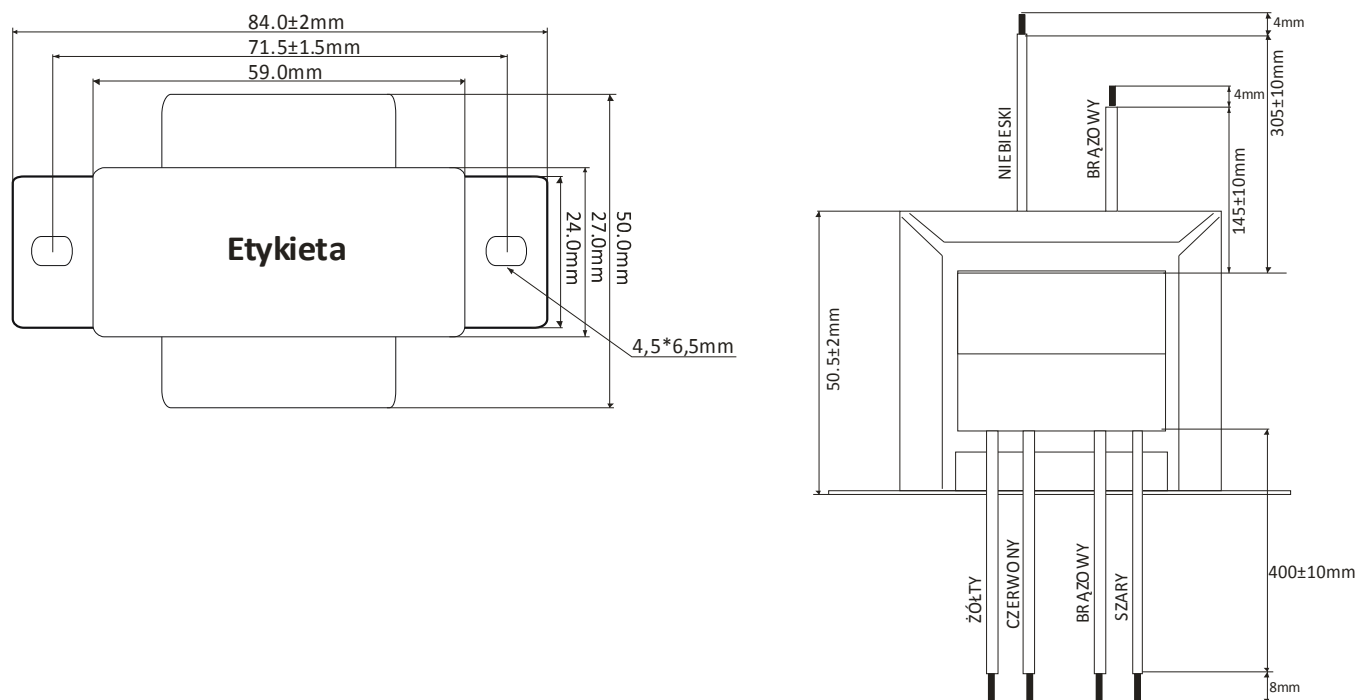

SCHEMAT

