


T50_03

Transformator EI 50VA/16V/18V/20V

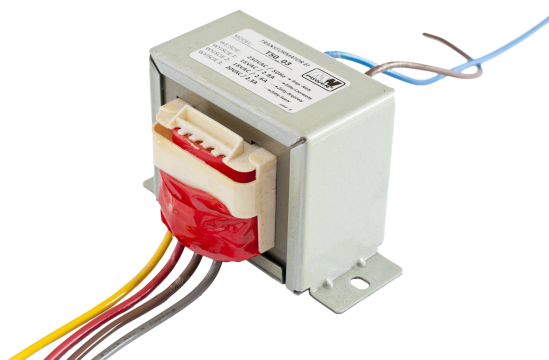

■ Cechy:

- Niewielkie wymiary
- Zapewnienie separacji galwanicznej
- Zabezpieczenie termiczne
- Uniwersalne zastosowanie
- Niska awaryjność

SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA

WYJŚCIE

Uzwojenia wyjściowe	Napięcie znamionowe	Napięcie w stanie bez obciążenia	Znamionowy prąd obciążenia
WEJŚCIE 1 (ŻÓŁTY-CZERWONY)	16V ±5%	17.6V±3%	2.8A
WEJŚCIE 2 (ŻÓŁTY-BRĄZOWY/CZARNY)	18V ±5%	19.9V±3%	2.6A
WEJŚCIE 3 (ŻÓŁTY-SZARY)	20V ±5%	22.1V±3%	2.3A

WEJŚCIE

Zakres wartości napięcia	AC230V ± 10%
Zakres częstotliwości napięcia	50/60Hz ± 1Hz

ZABEZPIECZENIA

Termiczne	Zakres: 136°C ± 10°C
	Typ: Jednokrotne(bezpiecznik w uzwojeniu pierwotnym)

ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura pracy	10°C ÷ 40°C
Wilgotność pracy	30 ÷ 75% wilgotność względna(bez kondensacji)
Ciśnienie atmosferyczne pracy i składowania	700hPa ÷ 1060hPa
Temperatura składowania	-10°C ÷ 60°C
Wilgotność składowania	30 ÷ 85% wilgotność względna(bez kondensacji)


BEZPIECZEŃSTWO

Wytrzymałość izolacji	WE/WY: 500VAC, WE-WY/OBUDOWA(RDZEŃ): 3.75kVAC,
Rezystancja izolacji	WE/WY/OBUDOWA(RDZEŃ): 100MΩ

POZOSTAŁE

Wymiary	65 x 94 x 59mm (dł. x szer. x wys.)
Masa i opakowanie	1.3kg

SPECYFIKACJA MECHANICZNA

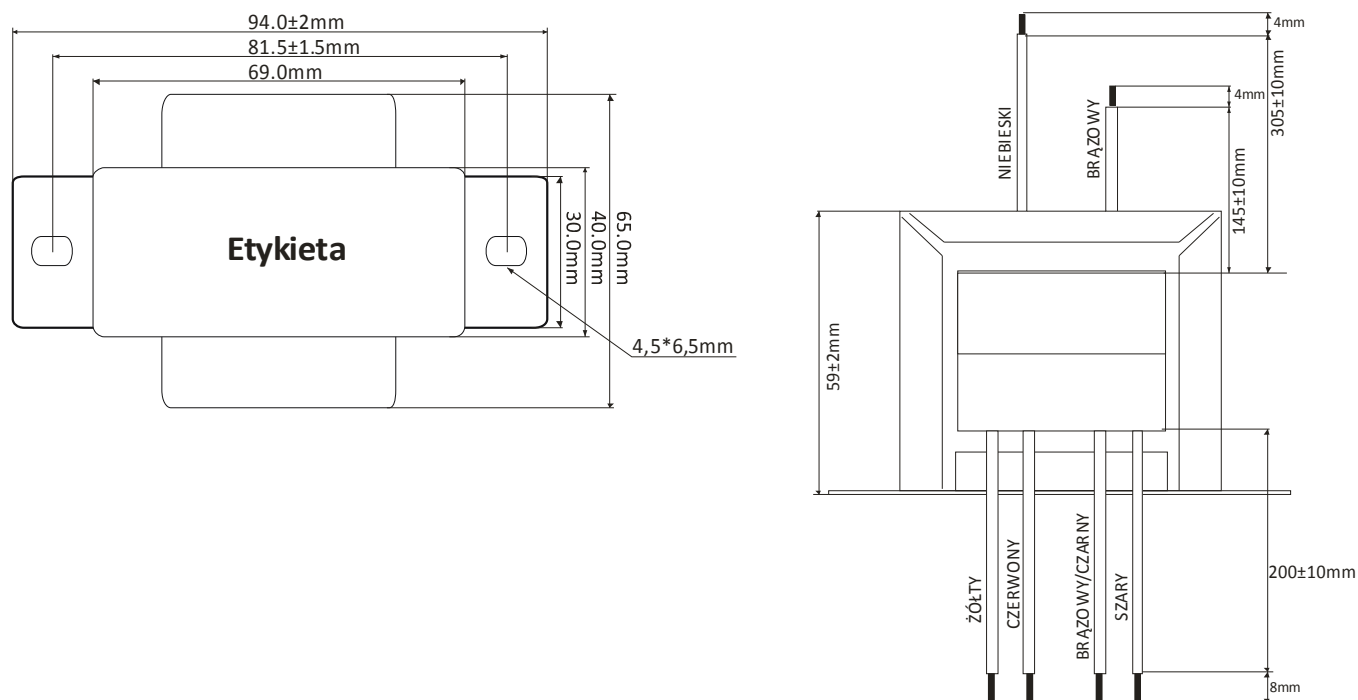

SCHEMAT

